

Autokran AK 42/4000



Technische Daten

Zul. Gesamtgewicht (t)	16 / 18
Nutzlast max. (kg)	2.000 (optional 4.000)
Ausfahrlänge max. (m)	42,0
Arbeitshöhe bis zum Ausleger (m)	33,7
Ausleger ausziehbar (m)	4,6 / 6,8 / 9,0
Auslegernutzlast (kg)	2.000 / 1.500 / 800
Hauptmastwinkel (Grad)	87
Auslegerwinkel (Grad)	157
Schwenkbereich (Grad)	+/- 310
Hakengeschwindigkeit (m/min)	50
Reichweite im Kranbetrieb bei 250 kg (m)	35,0 / 32,3
Reichweite im Kranbetrieb bei 500 kg (m)	30,0 / 28,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 1 t (m)	22,0 / 21,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 2 t (m)	14,0 / 14,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 4 t (m)	8,2 / 8,2
Reichweite im Kranbetrieb bei 6 t (m)	-
Reichweite im Kranbetrieb bei 12 t (m)	-
Reichweite im Bühnenbetrieb mit drehbarem Korb (m)	30,2 / 27,5 bei 250 kg 33,0 / 30,0 bei 100 kg
Reichweite im Bühnenbetrieb mit Bügelkorb (m)	30,2 / 27,5 bei 250 kg 33,0 / 30,0 bei 100 kg
Arbeitshöhe mit drehbarem Korb max. (m)	38,1
Arbeitshöhe mit Bügelkorb max. (m)	42,2

Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte.





Das Kraftpaket auf einem 15 t-LKW ist mit seiner 2 t-Winde selbst schweren Lasten gewachsen und zeigt seine Stärken in den Reichweiten. Der kompakte Autokran hebt maximale Nutzlasten von 4 t und schafft mit 1.000 kg noch eine Reichweite von 22 m. Mit diesen Leistungsdaten eignet sich der AK 42/4000 daher ideal für den ambitionierten Dachdecker, Zimmermann oder auch Solar- und Metallbauer.


Als vielseitiges Arbeitsgerät ist dieser Kran dank Easy-Lock-System selbstverständlich innerhalb kürzester Zeit zur vollwertigen Arbeitsbühne umgerüstet. Das besonders stabile Alu-Mastpaket gewährleistet jederzeit ein punktgenaues Absetzen der Last.

Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Reichweiten im Kranbetrieb

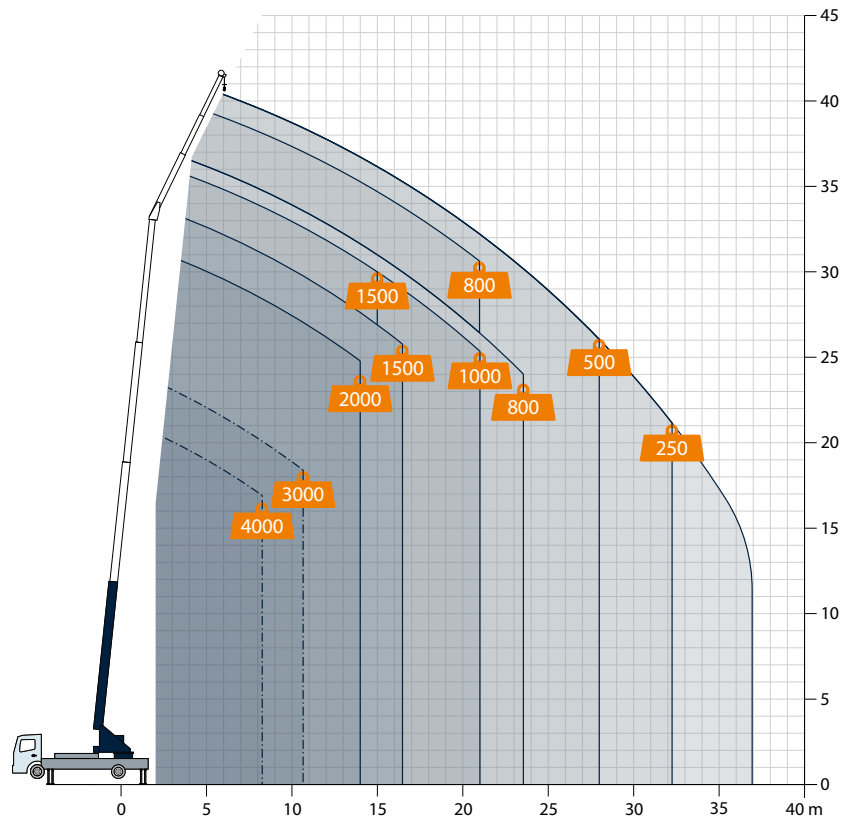



Reichweiten im Bühnenbetrieb

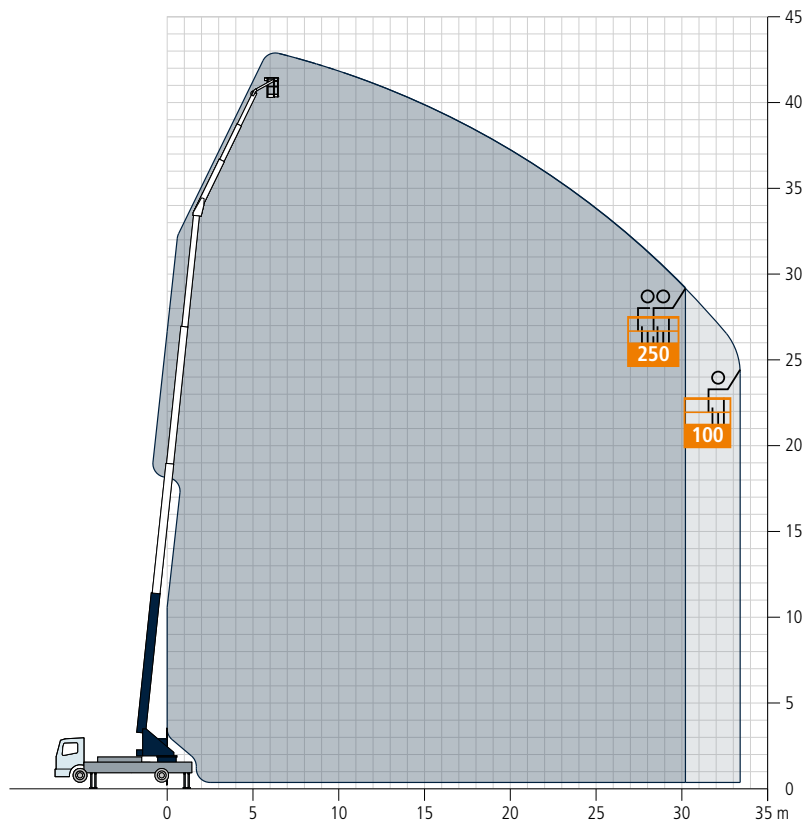

Alle Gewichtsangaben in kg.
Meterangaben können geringfügig abweichen.

Fahrzeugmaße

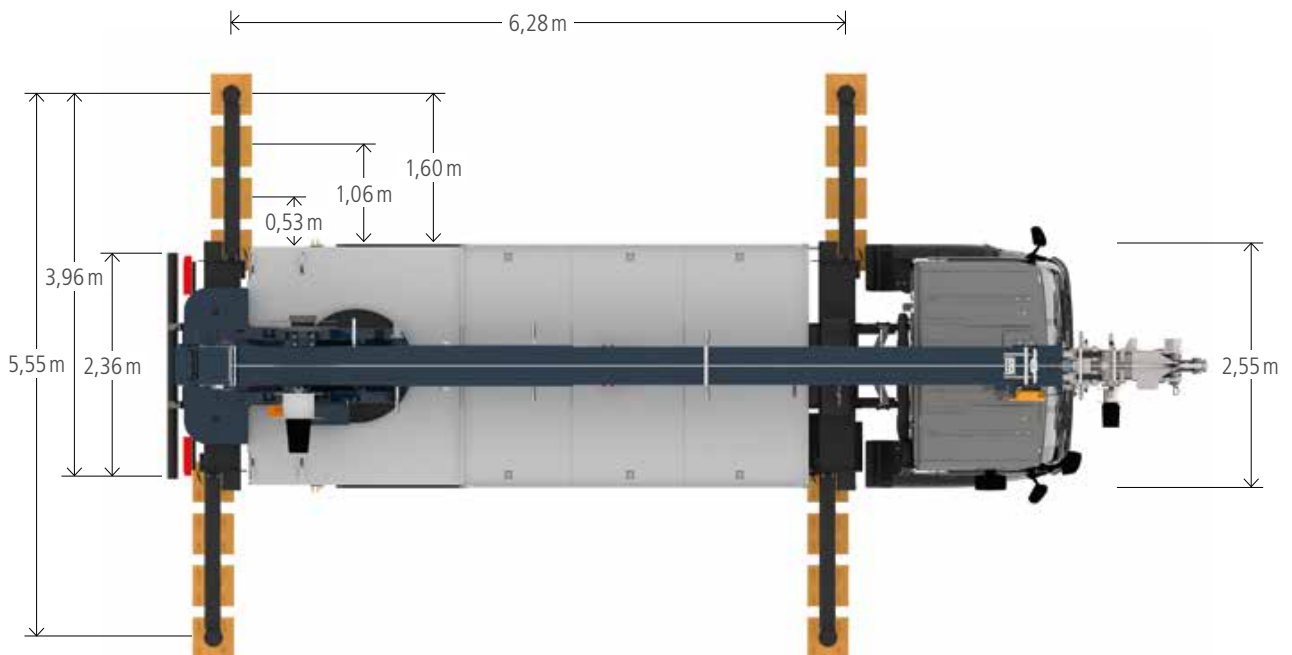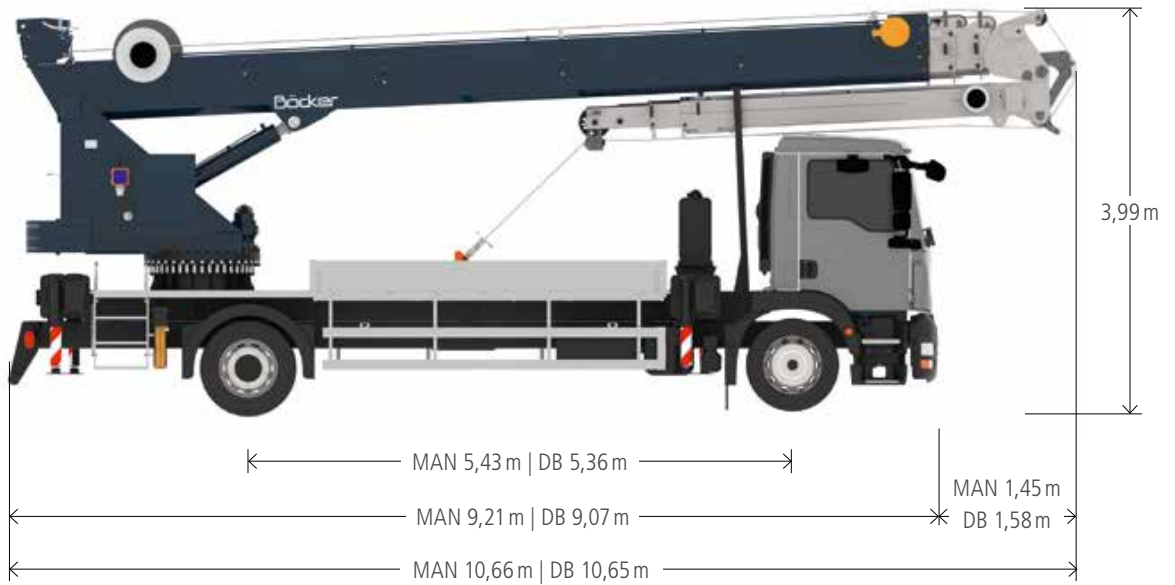

Alle Gewichtsangaben in kg.
Meterangaben können geringfügig abweichen.

Böcker

www.boecker.de

Böcker Maschinenwerke GmbH

Lippestr. 69-73
DE-59368 Werne

Fon +49 (0)2389 79890
Fax +49 (0)2389 79899000
info@boecker.de